



Contacto

Correo:
ventas@capratech.cl

Teléfono:
+56 9 9978 4326

Productos

- Tanqueta de carga plato giratorio 360°
- Patín de carga direccional en tres puntos
- Patín de rueda giratoria 360°
- Patín de carga direccional antideslizante
- Palanca de rodillo
- Gato hidráulico de uña
- Carro giratorio OX
- Tanquetas autopropulsadas OX


PATÍN DE CARGA DIRECCIONAL EN TRES PUNTOS

CAPRA-CTXY-24T-32T

Ideal para mover maquinaria industrial y cargas pesadas en 3 puntos. Conjunto compuesto por un patín orientable delantero (serie X) y dos patines traseros (serie Y). Patín direccional de la serie X permite que la carga cambie de dirección mientras se mueve. Los patines traseros de la serie Y se mantienen alineados con un tirante de conexión. Solución ideal para todo tipo de movimiento de equipo pesado, instalación y mantenimiento de maquinaria. Equipo pequeño y fácil almacenamiento.



Especificaciones técnicas

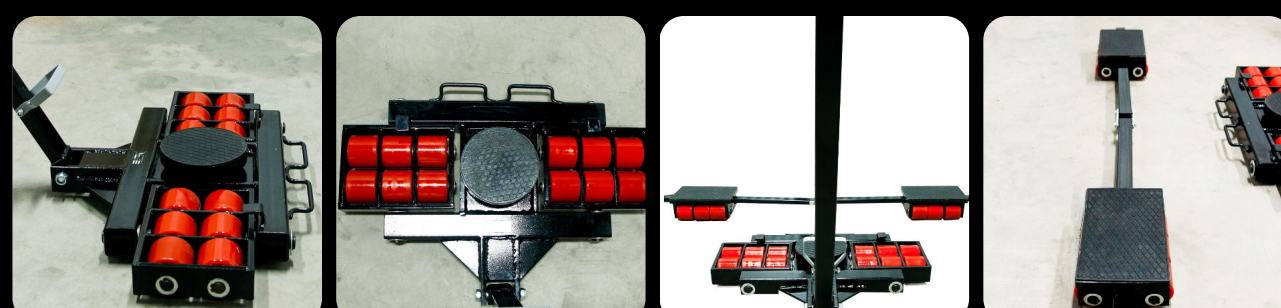

PATÍN DE CARGA DIRECCIONAL EN 3 PUNTOS

Especificaciones:

Características

- Ideal para mover maquinaria industrial y cargas pesadas en 3 puntos.
- Conjunto compuesto por un patín orientable delantero (serie X) y dos patines traseros (serie Y).
- Patín direccional de la serie X permite que la carga cambie de dirección mientras se mueve.
- Los patines traseros de la serie Y se mantienen alineados con un tirante de conexión.
- Solución ideal para todo tipo de movimiento de equipo pesado, instalación y mantenimiento de maquinaria.
- Equipo pequeño y fácil almacenamiento.
- Construcción de acero
- Rueda Nylon, Pu y hierro
- Acabado duradero con recubrimiento en polvo.

Elementos

- Patín delantero direccional con asa
- Base gira 180°
- Patines traseros con plataforma antideslizante y barra espaciadora ajustable.
- Se puede combinar con patines MST-MSR manuales

Opciones

- Ruedas de acero
- Acabado galvanizado
- Se pueden fabricar otras dimensiones bajo pedido

Código	Modelo	CMU (t)	Tamaño de patines		Placa de carga Tamaño de Área	Longitud de asa Longitud de barra espaciadora
			Largo	Ancho		
3.69801005024	CAPRA-CTXY-24T Patín de carga direccional de 3 puntos	24 (X12) (Y12)	536 280	748 200	113 113	99kg 280 X 180
3.69801005032	CAPRA-CTXY-32T Patín de carga direccional de 3 puntos	32 (X16) (Y16)	560 204	899 339	113 113	129kg 339 X 175